

# ПРОЖЕКТОР ПВС10-140М 220В

## ПАСПОРТ



**НТФ ТИРЭКС**  
WWW.NTFTIREX.RU

## НАЗНАЧЕНИЕ II

Прожектор серии ПВС10-140М предназначен для освещения периметра и прилегающей территории охраняемого объекта.


## ОПИСАНИЕ II

Диаграмма направленности имеет ассиметричную структуру с углом излучения 140 градусов в горизонтальной плоскости и 60 градусов в вертикальной плоскости. При этом ось излучения в вертикальной плоскости смещена вниз на 30 градусов, для максимально эффективного освещения ближней зоны. Прожектор поставляется со встроенным источником питания.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ II

| Наименование параметров      | Рабочий режим                    | Дежурный режим |
|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Световой поток               | 8 000лм                          |                |
| Угол светораспределения      | 140x60°, ассиметричная диаграмма |                |
| Напряжение входного питания  | 220В (от 174В до 260В)           |                |
| Потребляемая мощность        | до 56Вт                          |                |
| Климатическое исполнение     | от - 35 до + 50°С                |                |
| Степень защиты               | IP 66                            |                |
| Габариты/ вес прожектора     | 402x126x57 (мм)/ не более 3,3 кг |                |
| Длина вмонтированного кабеля | 1,5м                             |                |

Диаграмма направленности излучения

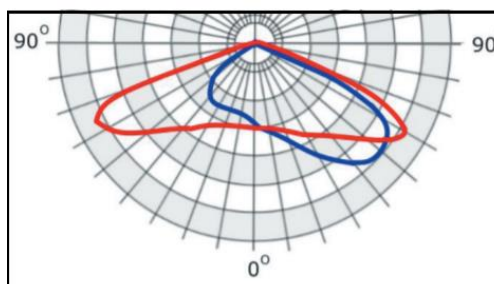

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ II

Прожектор может транспортироваться любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании прожектора должна быть обеспечена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и соленого тумана. Прожектор должен быть уложен в упаковку с нанесенными транспортными знаками.

Условия транспортирования: • Температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С; • Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С – 98%; • Атмосферное давление 60,0-106,7 кПа (450-800 мм. рт. ст.).

Прожектор следует хранить на складе (в закрытом помещении) в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С.

Хранение прожектора производят в помещениях, в воздухе которых отсутствуют кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ II


-Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых прожекторов заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты поставки.

- Предприятие-изготовитель обязуется своими силами безвозмездно производить гарантийный ремонт прожектора, если за этот срок он выйдет из строя. Безвозмездный ремонт производится при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования, хранения и наличия паспорта.

-Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу: 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9.

## ВНЕШНИЙ ВИД II

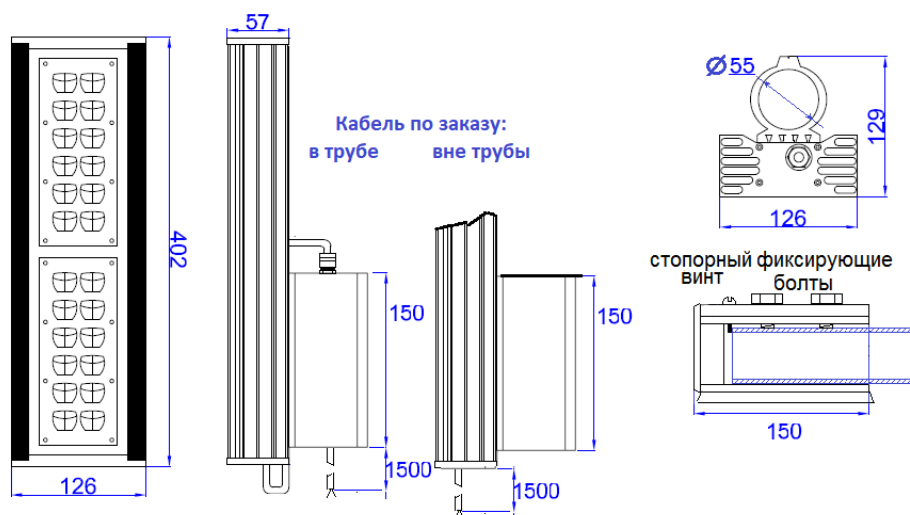

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ II

Прожектор поставляется в собранном виде, подключается к сети 220В. При работе в условиях высокой загрязнённости воздуха может потребоваться периодическая очистка защитного стекла от загрязнения. Рекомендуемая высота установки 3-6 м, расстояние между осветителями – от 10 до 12 метров, в зависимости от угла наклона осветителя.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ II

-Прожектор видимого света PVC10-140M 220В..... шт.  
-Паспорт..... шт.

## СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ II

Предприятие-изготовитель: ООО НТФ «ТИРЭКС», 194223, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9,

Тел/факс: +7 (812) 606-66-27, E-mail: sales@ntftirex.ru

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ II

Прожектор соответствует заявленным техническим характеристикам (3461-004-20507422 - 2023 ТУ) и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Дата поставки \_\_\_\_\_