

ПРОЖЕКТОР ПВС10 An 220В И1(И2)

ПАСПОРТ



НТФ ТИРЭКС
WWW.NTFTIREX.RU

НАЗНАЧЕНИЕ II

Прожектор видимого света серии ПВС10 предназначен для освещения периметра и прилегающей территории охраняемого объекта.

ОПИСАНИЕ II

Прибор состоит из осветительного блока (прожектора) и блока питания, являющегося неотъемлемой частью прибора.


Блок питания может быть поставлен в:

-**стандартном климатическом исполнении.** Герметичный корпус из поликарбоната, в котором размещен источник питания, элементы управления режимами работы, клеммные колодки для подключения, пластиковые гермовводы, в т.ч. под сетевой кабель наружного диаметра до 10,8 мм.

-**климатическом исполнении «Арктика».** Корпус из алюминия, материал гермовводов - металл (2 шт., под сетевой кабель наружного диаметра до 10,0 мм). В корпусе размещен источник питания, клеммные колодки для подключения осветительного блока и сетевого питания, нагревательные элементы и электронная схема, автоматически обеспечивающая включение/отключение (включение -13°C, отключение -12°C) подогрева внутреннего объема корпуса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ II

Наименование параметров	Значение параметров		
Угол излучения, °	n=12	n=25	n=50
Световой поток, лм	4500		
Цветовая температура, К	от 4 500 до 5000		
Напряжение питания, В	От 174 до 260		
	Вариант исполнения И1	Вариант исполнения И2	
Габариты, мм, не более	146x125x232 (с учётом козырька и кронштейна)		136x212x75 (без консоли)
Масса прожектора, кг, не более	2		1,2
	Стандартное исполнение	климатическое	Климатическое исполнение «Арктика»
Потребляемая мощность, Вт	до 31		до 39
Рабочие температуры, °С	– 35 до + 50		– 60 до + 50
Габариты Блока питания, мм, не более	80x195x55		80x175x60
Масса Блока питания, кг, не более	0,45		0,85
Длина вмонтированного кабеля, м	0,8		

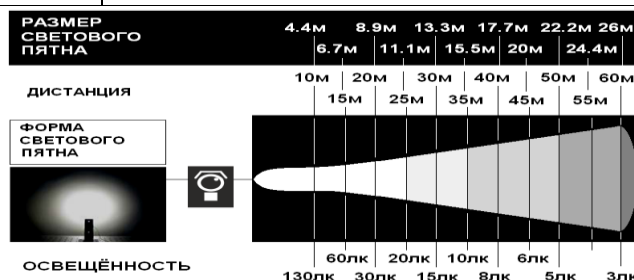

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ II

Прожектор может транспортироваться любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании прожектора должна быть обеспечена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и соленого тумана. Прожектор должен быть уложен в упаковку с нанесенными транспортными знаками.


Условия транспортирования: • Температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С; • Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С – 98%; • Атмосферное давление 60,0-106,7 кПа (450-800 мм. рт. ст.).

Прожектор следует хранить на складе (в закрытом помещении) в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С.


Хранение прожектора производят в помещениях, в воздухе которых отсутствуют кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

ВНЕШНИЙ ВИД II


Прожектор Исполнение И1

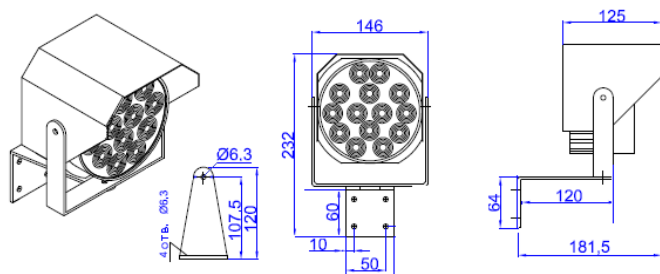


Прожектор Исполнение И2

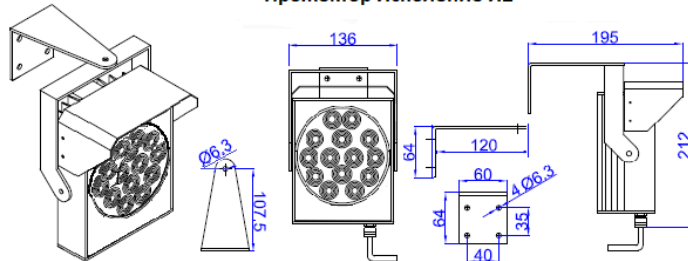

Блок питания стандартное исполнение

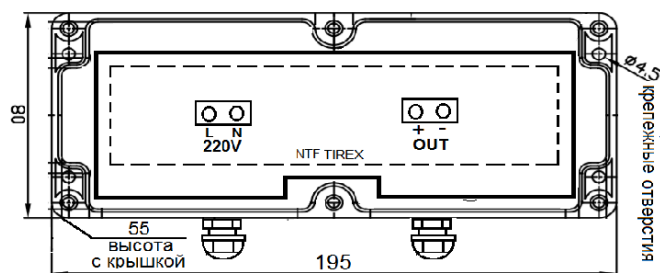

Блок питания исполнение «Арктика»

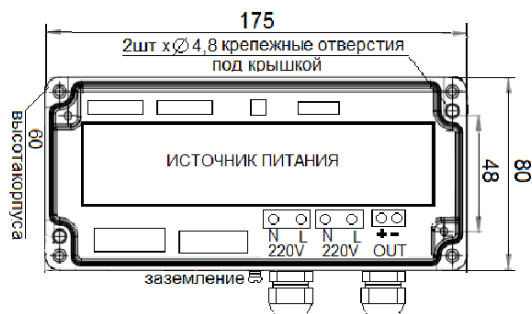

ПОДКЛЮЧЕНИЕ II

Настройка прожектора и обслуживание во время эксплуатации не требуются. При работе в условиях высокой загрязнённости воздуха может потребоваться периодическая очистка защитного стекла от загрязнения. Заземление корпуса прожектора и корпуса блока питания **стандартного исполнения** (выполнен из пластика ABS или поликарбоната) **не требуется** (ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005): п.п.411.7.1) т.к. обеспечена двойная изоляция токопроводящих элементов и п.п.412.1, напряжение питания осветителя (металлический корпус) не превышает 35 В постоянного тока. Для заземления корпуса Блока питания в исполнении **«Арктика»** необходимо подсоединить заземляющий провод к выводному винту, закрепленному на корпусе Блока.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ II

-Прожектор видимого света ПВС10 An 220В И1(И2).....	шт.
-Блок питания.....	шт.
-Паспорт.....	шт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ II

-Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых прожекторов заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты поставки.

- Предприятие-изготовитель обязуется своими силами безвозмездно производить гарантийный ремонт, если за этот срок прожектор выйдет из строя. Безвозмездный ремонт производится при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования, хранения и наличия паспорта.

-Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу: 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ II

Предприятие-изготовитель: ООО НТФ «ТИРЭКС», 194223, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9,

Тел/факс: +7 (812) 606-66-27, E-mail: sales@ntftirex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ II

Прожектор соответствует заявленным техническим характеристикам (3461-004-20507422 - 2023 ТУ) и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____

Дата поставки _____

Паспорт ПВС10 An 220В И1(И2)