

ПРОЖЕКТОР ИК ИМПУЛЬСНЫЙ ПИК200Р_И An 12-24В

ПАСПОРТ



НТФ ТИРЭКС
WWW.NTFTIREX.RU

НАЗНАЧЕНИЕ II

Прожектор ПИК200Р_И предназначен для обеспечения мощной инфракрасной подсветки в системах видеонаблюдения, автоматических комплексах фотовидеофиксации нарушений ПДД и других систем безопасности.

ОПИСАНИЕ II

Инфракрасный Прожектор ПИК200Р_И предназначен для работы в импульсном режиме; при непрерывном режиме излучения инфракрасный прожектор выйдет из строя, так как корпус прожектора не рассчитан на такой режим работы. Прожектор выполнен в легком алюминиевом корпусе. Прожектор поставляется со встроенной платой синхронизации.


ХАРАКТЕРИСТИКИ II

Наименование параметров	Значение параметров	
Угол излучения	n=20°	
Напряжение питания	12-24 DC	
Потребляемый ток при длительности импульса 1 мс и частоте 25 Гц	не более 0,4 А при входном напряжении 12 В	
Длина волны излучения	850nm	
Рабочие температуры	От – 35°С до + 50°С	
Средняя потребляемая мощность при импульсе 1 мс, 25 Гц, 12 В	4,8Вт	
Входной сигнал	Длительность импульса не более 2 мс, частота 25 Гц при импульсе 1 мс.	
Крепление	без креплений	магниты
Габариты/ вес прожектора	62x100x82(мм)/ 700г	
Срок службы	50000ч	
Длина кабеля	2м	

ФУНКЦИИ II

Прожекторы имеют встроенные системы защиты: кратковременная защита от бросков напряжения до 60 В (не более 500 мкс), защита от переплюсовки. Установлено ограничение длительности импульса: 1,8 мс.

ВНЕШНИЙ ВИД II

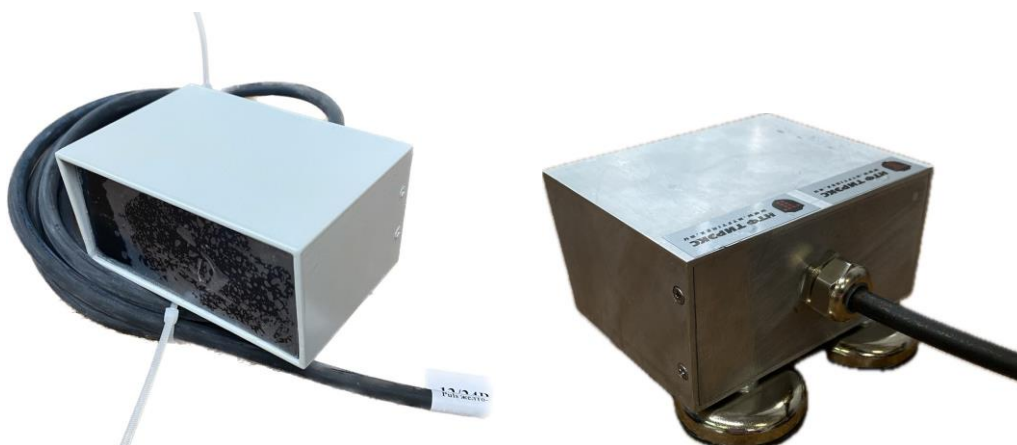

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ II

Прожектор может транспортироваться любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании прожектора должна быть обеспечена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и соленого тумана. Прожектор должен быть уложен в упаковку с нанесенными транспортными знаками.

Условия транспортирования:

- Температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50 °С;
- Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С – 98%;
- Атмосферное давление 60,0-106,7 кПа (450-800 мм. рт. ст.).

Прожектор следует хранить на складе (в закрытом помещении) в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С.

Хранение прожектора производят в помещениях, в воздухе которых отсутствуют кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ II

Маркировка проводов:

- Синий/ черный провод «-»
- Коричневый/ белый провод «+»
- Желто-зеленый провод – управление синхроимпульсом

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ II

-Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых прожекторов заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты поставки.

- Предприятие-изготовитель обязуется своими силами безвозмездно производить гарантийный ремонт, если за этот срок прожектор выйдет из строя. Безвозмездный ремонт производится при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования, хранения и наличия паспорта.

-Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу: 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ II

-Прожектор инфракрасный импульсный ПИК200Р_И An 12-24В шт.

-Паспорт..... шт.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ II

Предприятие-изготовитель: ООО НТФ «ТИРЭКС», 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9,

Тел/факс: +7 (812) 606-66-27, E-mail: sales@ntftirex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ II

Прожектор соответствует заявленным техническим характеристикам (3461-003-20507422 - 2023 ТУ) и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ Дата поставки _____