

ПРОЖЕКТОР ИК ИМПУЛЬСНЫЙ ПИК10_И Ан

ПАСПОРТ



НТФ ТИРЭКС
WWW.NTFTIREX.RU

НАЗНАЧЕНИЕ II

Прожектор ПИК10_И предназначен для обеспечения мощной инфракрасной подсветки в системах видеонаблюдения, автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и других систем безопасности. Инфракрасный прожектор предназначен для работы только в импульсном режиме. При работе прожектора корпус нагревается, что является показателем нормальной работы.

ОПИСАНИЕ II

Прожектор ПИК10_И выполнен в легком алюминиевом корпусе. С помощью изменения длительности управляющего импульса питания достигается регулировка яркости подсветки. Прожекторы комплектуются системой автоматического включения/отключения в зависимости от уровня освещенности. Для предотвращения «эффекта мерцания» заводские установки платы управления выполнены следующим образом: уровень освещенности для включения прожектора 10 ЛК., уровень освещенности для отключения прожектора 20 ЛК.

ХАРАКТЕРИСТИКИ II

Наименование параметров		Значение параметров
Угол ИК излучения., не более		n=12 °
Напряжение питания		От 11,4 до 15,5 DC
Импульсный режим работы	U импульса	От 3В до 12В
	I импульса	Не более 5мА
	Сила излучения в импульсе	350Вт/стер
	Ток потребления в импульсе, не более	4,2А
	Максимальная длительность импульса	4мс
	Период повторения импульса, не менее	16мс
Длина волны излучения		850нм
Средняя потребляемая мощность при импульсе 1,0 мс, 25 Гц, не более		4Вт
Габариты, мм.		269x130x192(мм)
Длина вмонтированного кабеля КГтп 3х0,75		3,5м
Условия эксплуатации		IP66
Рабочие температуры		от -50 до +50 °С
Масса		1100 грамм

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ II

Прожектор может транспортироваться любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании прожектора должна быть обеспечена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и соленого тумана. Прожектор должен быть уложен в упаковку с нанесенными транспортными знаками.

Условия транспортирования: • Температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С; • Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С – 98%; • Атмосферное давление 60,0-106,7 кПа (450-800 мм. рт. ст.).

Прожектор следует хранить на складе (в закрытом помещении) в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С.

Хранение прожектора производят в помещениях, в воздухе которых отсутствуют кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ II


-Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых прожекторов заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты поставки.

- Предприятие-изготовитель обязуется своими силами безвозмездно производить гарантийный ремонт прожектора, если за этот срок он выйдет из строя. Безвозмездный ремонт производится при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования, хранения и наличия паспорта.

-Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу: 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9.

ВНЕШНИЙ ВИД II

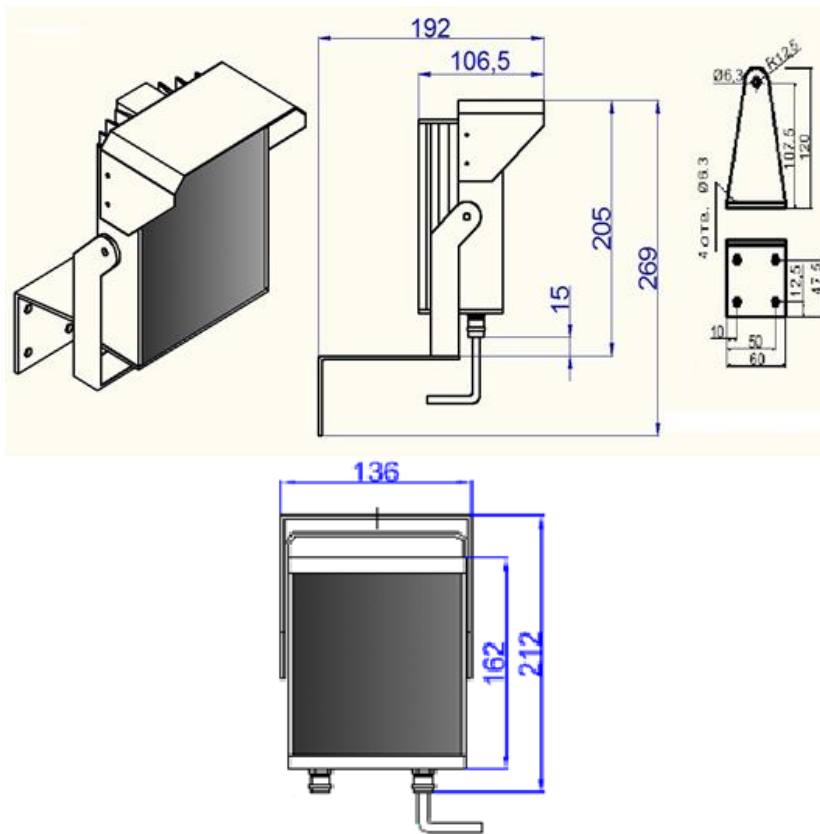

ПОДКЛЮЧЕНИЕ II

Маркировка проводов:

Плюс – коричневый провод

Минус – синий провод

Импульсный ввод – желтый провод



ВНИМАНИЕ!

Визуально наблюдать работоспособность прибора рекомендуется на расстоянии не менее 100см от осветителя и под углом к оси излучения. При работе Прожектора корпус нагревается, что является показателем нормальной работы.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ II

-Прожектор инфракрасный импульсный ПИК10_И An..... шт.

-Паспорт..... шт.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ II

Предприятие-изготовитель: ООО НТФ «ТИРЭКС», 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9,

Тел/факс: +7 (812) 606-66-27, E-mail: sales@ntftirex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ II

Прожектор соответствует заявленным техническим характеристикам (3461-003-20507422 - 2023 ТУ) и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ Дата поставки _____