

МОДУЛЬ ИК МИК12 А15/30

ПАСПОРТ



НТФ ТИРЭКС
WWW.NFTIREX.RU

НАЗНАЧЕНИЕ II

Модуль предназначен для обеспечения мощной инфракрасной подсветки в системах видеонаблюдения, автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и других систем безопасности.

ОПИСАНИЕ II

Состав модуля: кластер на три светодиода с концентрирующими линзами, угол расходимости которых 15 градусов; кластер на три светодиода с концентрирующими линзами, угол расходимости которых 30 градусов; плата питания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ II

Параметры	Значение параметров
Угол излучения	15° и 30°
Напряжение питания	12-24В DC
Потребляемый ток	1,2 А
Длина волны излучения	850нм
Рабочие температуры	От – 35°С до + 50°С
Потребляемая мощность, не более	15 Вт
Габариты осветителя (ДхШхВ)	85,5х28х15 (мм)
Габариты платы питания (ДхШхВ)	89х18х19 (мм)
Масса модуля	65 г

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ II

Модуль может транспортироваться любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировании модуля должна быть обеспечена защита от прямого воздействия атмосферных осадков, пыли и соленого тумана. Модуль должен быть уложен в упаковку с нанесенными транспортными знаками.

Условия транспортирования:

- Температура окружающего воздуха от минус 35 до плюс 50 °С;
- Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С – 98%;
- Атмосферное давление 60,0-106,7 кПа (450-800 мм. рт. ст.).


Модуль следует хранить на складе (в закрытом помещении) в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25 °С.

Хранение модуля производят в помещениях, в воздухе которых отсутствуют кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.

ФУНКЦИИ II

- Защита от переплюсовки
- В плату питания встроен фотодатчик. При 10лкс модуль включается, при 20 лкс модуль отключается
- Защита от бросков питающего напряжения (до 60 В, 500 мкс)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ II

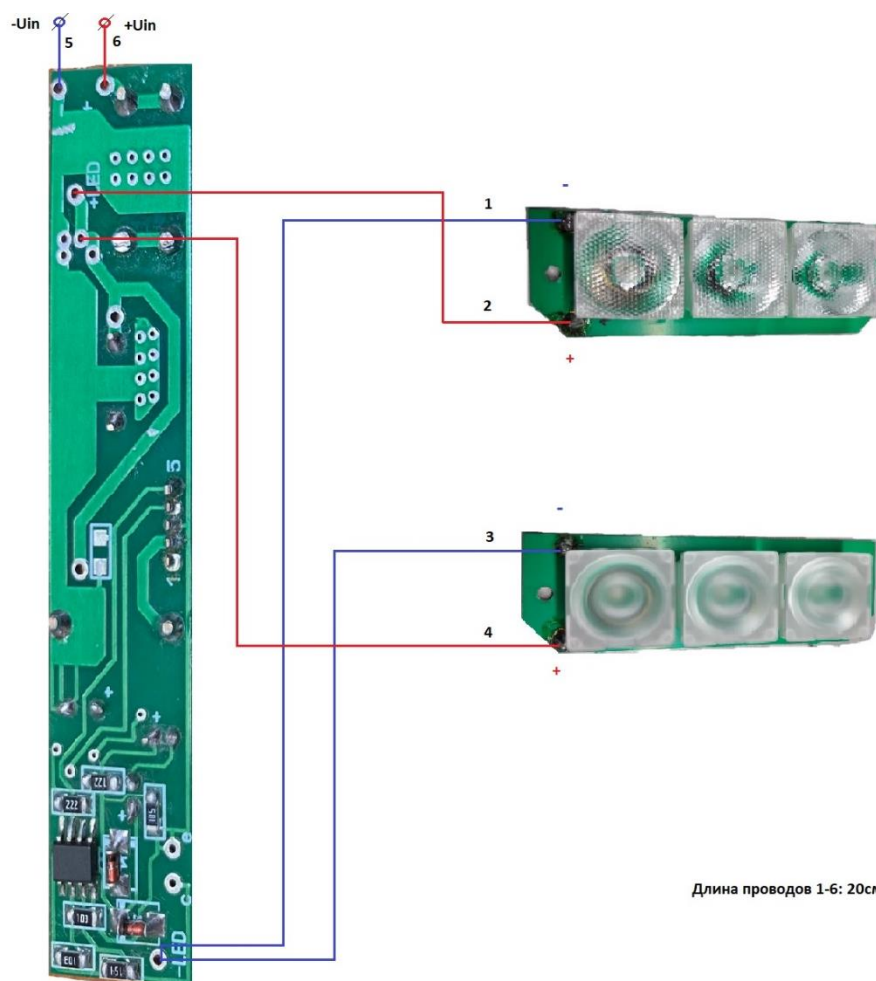

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ II

-Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемых модулей заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

- Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты поставки.

- Предприятие-изготовитель обязуется своими силами безвозмездно производить гарантийный ремонт модуля, если за этот срок модуль выйдет из строя. Безвозмездный ремонт производится при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования, хранения и наличия паспорта.

-Гарантийный ремонт осуществляется на территории предприятия-изготовителя по адресу: 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ II

- Модуль ИК МИК12 А15/30..... шт.

- Паспорт..... шт.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ II

Предприятие-изготовитель: ООО НТФ «ТИРЭКС», 194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, улица Курчатова, дом 9,

Тел/факс: +7 (812) 606-66-27, E-mail: sales@ntftirex.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ II

Модуль ИК соответствует заявленным техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ Дата поставки _____

Паспорт ТИРЭКС_МИК12_21921110000_000